

Montagehinweis für Optionskarte ESI3 TFT-Leuchten

Mounting instructions for option card ESI3 TFT-luminaires


 **Vor der Installation ist die Leuchte spannungsfrei zu schalten. Optionskarte niemals unter Spannung einbauen oder entfernen!**
The luminaire must be disconnected from the power supply before installation. Never insert or pull cards under voltage!

Die Optionskarte kann nachträglich in Leuchten eingebaut werden, die nach der Kalenderwoche 40/22 ausgeliefert wurden. Es wird mindestens Softwarestand 1.6.0 benötigt.

The option card can be fitted subsequently in luminaires that were delivered after calendar week 40/22. At least software version 1.6.0 is required.

Einbau Installation

1. Abdeckung entfernen Remove cover

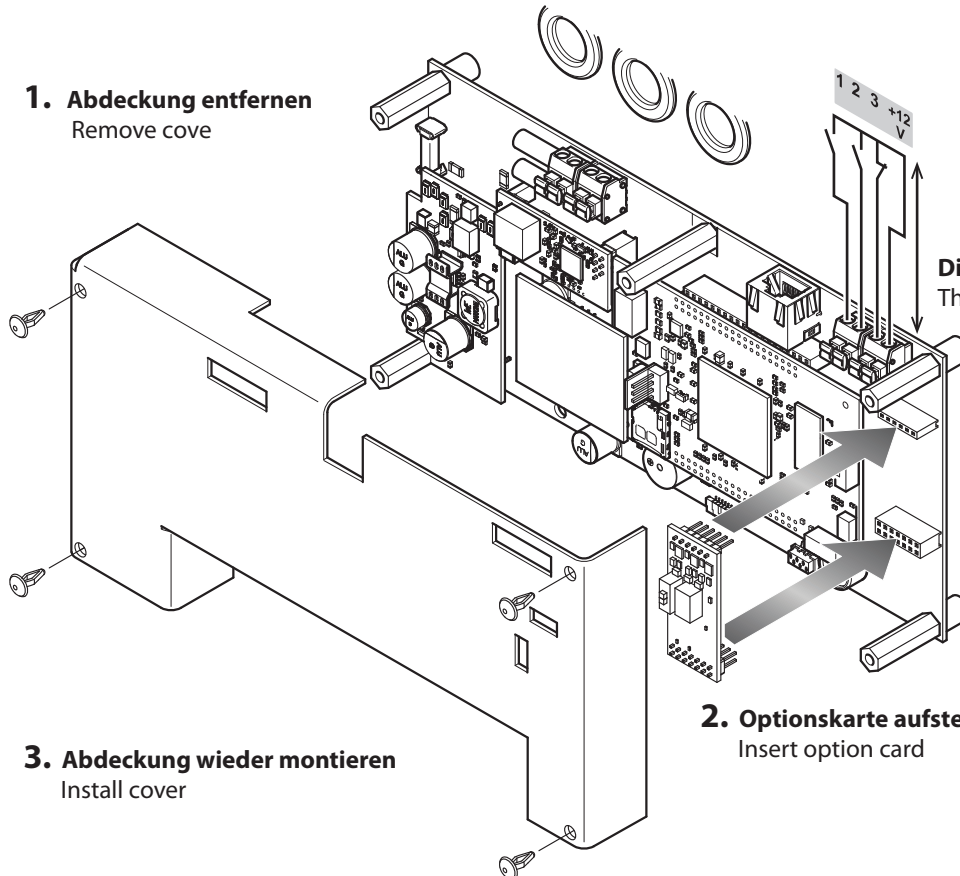

3. Abdeckung wieder montieren Install cover

Ist die Optionskarte in der TFT-Leuchte verbaut und konfiguriert, werden die LSA Kontakte von CPS/CLS nicht mehr berücksichtigt. Es werden ausschließlich die Kontakte der Optionskarte ausgewertet.

If the option card is installed and configured in the TFT-luminaire, the LSA contacts of CPS/CLS are no longer taken into account. Only the contacts of the option card are evaluated.

Elektrischer Anschluss Electrical Connection

Die Eingänge der Optionskarte können als Öffner (NC) oder als Schließer (NO) ausgewertet werden. Die Konfiguration wird in der Software „TFTLuminConfigurator“ vorgenommen.

The inputs of the option card can be evaluated as normally closed (NC) or normally open (NO). The configuration is done in the software "TFTLuminConfigurator".

Die maximale Leitungslänge beträgt 15m.
The maximum cable length is 15m.

Die Priorität der Eingänge ist wie bei den Schaltzuweisungen von Leuchten (Eingang 3 = höchste Priorität).
The priority of the inputs is the same as for the switching assignments of luminaires (input 3 = highest priority).

2. Optionskarte aufstecken Insert option card